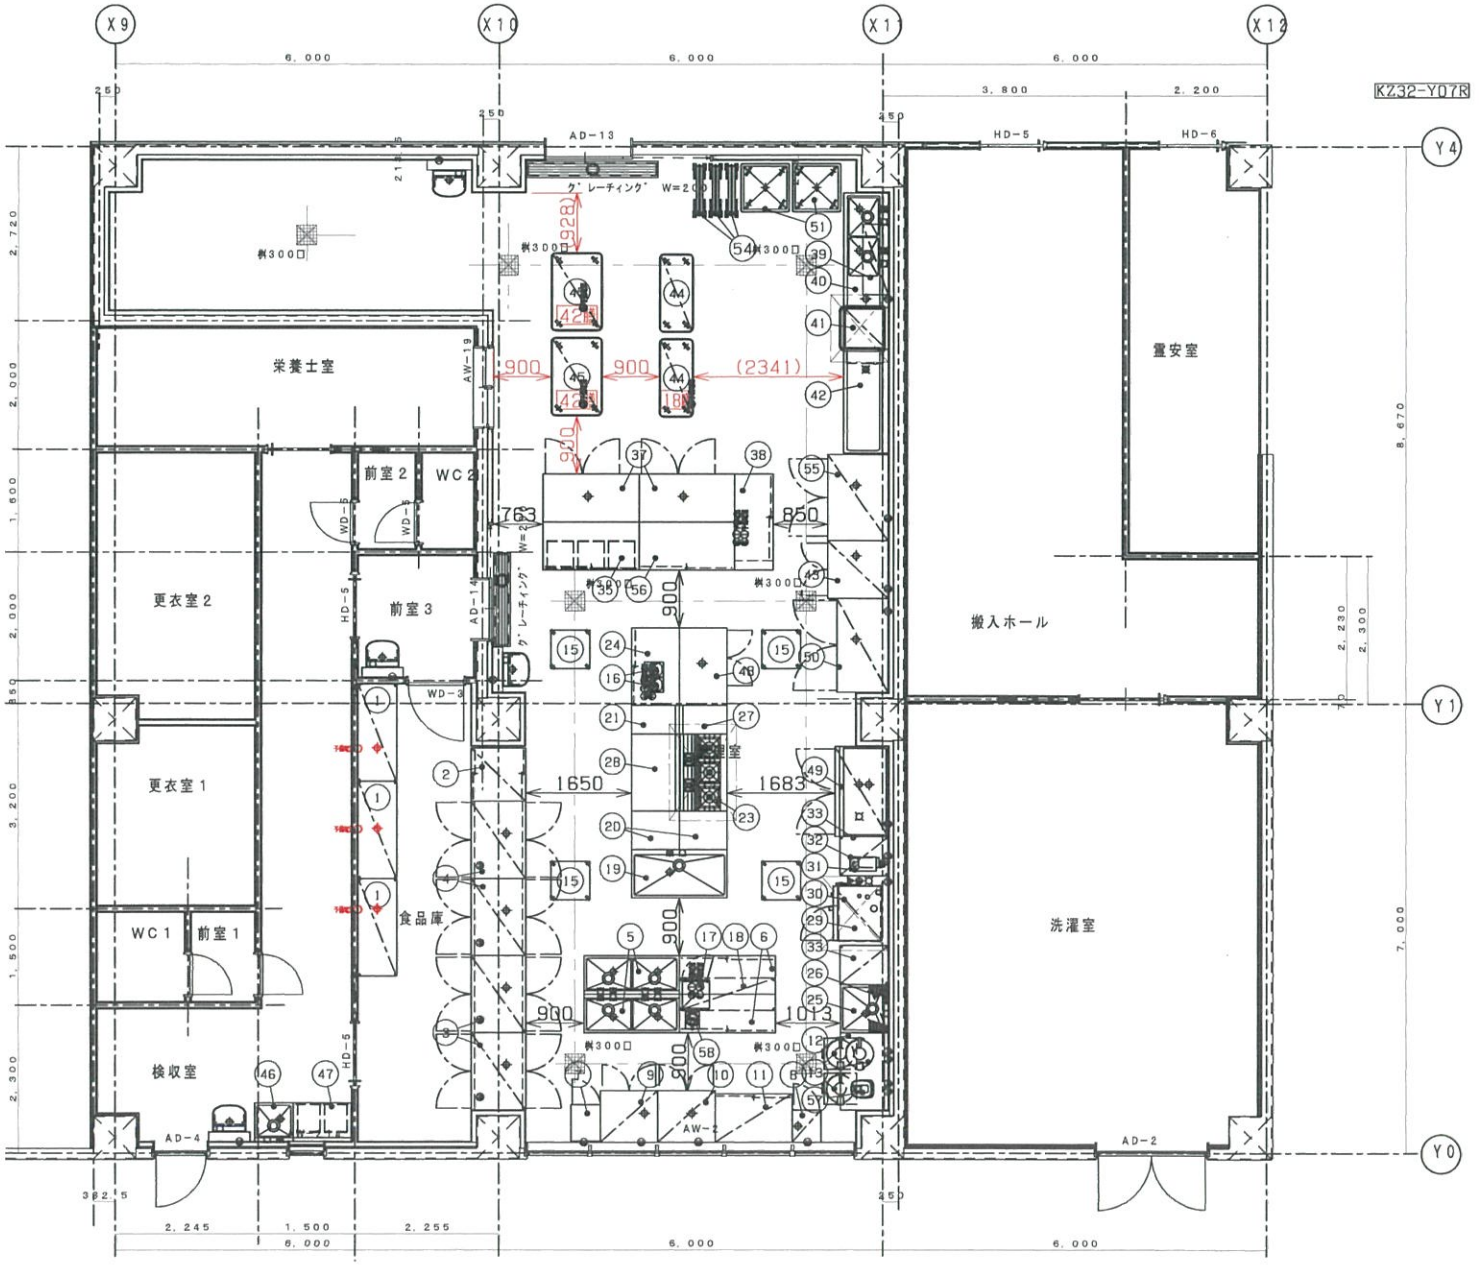


⚠ 当厨房設計図書は、厨房室の下地材及び仕上材は、不燃材料と見なしてあります。

注記　同地工事－給水・給湯・排水・蒸気・ガス・電気等の一次工事・二次接続工事、給湯器、本体、据置、グリストラップ、手洗器、吊ボルト工事、壁下地補強
本図面上でトラップ付床の据付図はシンク台・冷蔵庫のみとなります。排水温度が100℃になる可能性がある機器類には「据置」、80℃以下の機器類には「据置台」と表記してあります。

検収確認項目	
平面が実態に準拠しているか	
建物	厨房部分

記号	日付	内容	日付	内容
検記	2026/05/13	食品庫設備・電源追加修正M 桑原	2026/07/03	配置床変更P 桑原
	2026/06/15	建築物に合わせ修正N 桑原	2026/07/09	カートプール干渉電源追記Q 桑原
	2026/06/30	配置床検討O 桑原	2026/09/15	卓上機器追加（電源追加）R 桑原

設備シンボル凡例

給水	ガス	1φ100V	排気フード
給湯	ガスホース	1φ200V	排気扇
排水	冷却水	3φ200V	天井扇(HS)
床排水	蒸気		

tanico

設計	縮尺	現場名		図番
桑原	1/80(A3)	特別養護老人ホーム　北総長寿苑新築工事		1
製図	監修	名称	最終更新日	作成日
桑原	岡田／長塚	厨房配置平面図	2026/07/09	2024/05/23

No.	品名	MODEL	台数	寸法(mm) 間口	奥行	高さ	配管接続口径(A) 給水	給湯	排水	ガス(kW) 口径(A)	消費量	電気(kW) 1φ100V	1φ200V	3φ200V	フード	備考
1	ソリッドエレファントシェルフ	NS-TES-19-6115	3	1515	610	1930										棚4段
2	パススルー戸棚		1	(830)	850	1950										両面式 中棚2段
3	パススルー冷凍庫	SRF-KP1283	2	1200	850	1950			40x2					0.73x2		1128リットル
4	パススルー冷蔵庫	SRR-KP1281D	2	1200	850	1950			40x2			0.42x2				1180リットル
5	二槽シンク	TRE-2S-150	2	1500	600	850	15x4	15x4	50x4							
6	調理台	TRE-WCT-150NB	2	1500	600	850										中棚1段
7	検食用冷凍ストッカー	VF-K120W	1	460	585	1110						0.14				115リットル
8	乾燥棚付き包丁まな板殺菌庫	TNS-4550WF	1	450	500	1600			25			0.29				包丁12本 まな板7枚
9	冷凍庫	SRF-LV981S	1	900	800	1950			40			0.57				787リットル
10	冷蔵庫	SRR-LV981S	1	900	800	1950			40			0.29				795リットル
11	戸棚	TRE-CB-120A	1	1200	750	1850										中棚2段
12	炊飯台		1	1200	750	850										
13	IHジャー炊飯器	SR-PGC36	3	502	429	344							2.70x3			0.9~3.6リットル
14																
15	移動台		4	600	600	850										
16	ブリクサー	BLIXER-4VVB	2	225	305	490						0.94x2				1.5~3リットル
17	電子レンジ	NE-1802VTA	1	422	476	337							2.80			
18	二段棚	TRE-WP-150L	1	1500	500	800										
19	一槽シンク	TRE-1S-150ANB	1	1500	750	850	15	15	50							
20	作業台	TRE-WT-60ANB	2	600	750	850										
21	作業台		1	450	750	850										BG:H=200
22																
23	ガステーブル	TGTA-1232A	1	1200	750	850				20	62.8				GF	
24	調理台	TRE-WCT-120ANB	1	1200	750	850										中棚1段
25	一槽シンク	TRE-1S-75A	1	750	750	850	15	15	50							
26	パイプ棚	TRE-P-75	1	750	300	一段										
27	作業台		1	450	750	850										BG:H=200
28	作業台		1	1200	750	850										BG:H=200
29	スチームコンベクションオーブン	TGSC-10CL	1	850	760	1030	15 G.V		40 補管	15	33.1	0.54			GF	軟水器付、1/1ホテルパン10段、架台
30	スチコン専用架台	TSCO-BB101N	1	860	660	700										
31	全自動軟水器	RP-03D	1	220	456	427	15G.V 150UT		40			0.01				
32	全自動軟水器架台		1	225	415	300										
33	ソリッドエレファントシェルフ	NS-TES-19-6176	2	755	610	1930										棚4段
34																
35	引出付調理台	TRE-WCT-150ADNB	1	1500	750	850										引出3ヶ
36																
37	コールドテーブル冷蔵庫	(SUR-LV1571S)	2	1500	750	850			40x2			0.16x2				433リットル【H=850仕様】
38	調理台		1	1500	600	850										中棚1段
39	ラックシェルフ		1	1100	400	一段										
40	ソイルドテーブル		1	1800	700	850	15x2	15x2	50x2							

No.	品名	MODEL	台数	寸法(mm) 間口	奥行	高さ	配管接続口径(A) 給水	給湯	排水	ガス(kW) 口径(A)	消費量	電気(kW) 1φ100V	1φ200V	3φ200V	フード	備考 KZ32-Y07R
41	ドアタイプ食器洗浄機	TDWE-6DR	1	871	650	1448		15 G.V	40 副無管					14.60	○	59~106秒/ラック
42	クリーンテーブル		1	(1630)	700	850										
43	電気式食器消毒保管庫(片面)	TNHE-20B	1	900	950	1900			25					6.50		カゴ対応数20個
44	配膳車	JCSH18RD-SP	2	1223	536	1185										18膳
45	配膳車	JCSB42RD-SP	2	1223	796	1350										42膳
46	一槽シンク	TRE-1S-60	1	600	600	850	15	15	50							
47	引出付作業台	TRE-WT-90D	1	900	600	850										引出2ヶ
48	コールドテーブル冷蔵庫	(SUR-LV1271S)	1	1200	750	850			40			0.16				317リットル【H=850仕様】
49	電気リヒートウォーマーキャビネット	RHW-1400	1	1400	830	1880	15		40x2					8.10		
50	冷蔵庫	SRR-LV1583S	1	1460	800	1950			40					0.41		1354リットル
51	モービルシンク		2	750	750	850			ピット×2							
52																
53																
54	折りたたみワゴン	KEAM-3FF	3	763	505	958										折りたたみ時 W763XD200XH1060
55	電気式食器消毒保管庫(片面式)	NHE-30BS	1	1340	950	1900			25					10.50		カゴ対応数30個
56	調理台	TRE-WCT-150ANB	1	1500	750	850										中棚1段
57	IHジャー炊飯器	SR-HX18VC	1	279	348	232						1.40				0.18~1.8リットル
58	フードプロセッサー	RM-5200F	1	215	260	453						0.70				容量3.6リットル
	予備コンセント											1.5x9				
	カートプール将来設置用予備電源													2.0x3		
	予備設備								40x3							
	給合設備容量										95.9	20.66	10.9	47.53		

⚠ 当厨房設計図書は、厨房室の下地材及び仕上材は、不燃材料と見なしてあります。

注記 現地工事…給水・給湯・排水・蒸気・ガス・電気等の一次施工等・二次接続工事、給湯器、水栓、個別、グリストラップ、手洗器、吊ボルト工事、壁下地補強
本図面上のトラップ付器の個別図はシンク類・冷蔵庫のみとなります。排水温度が100℃になる可能性がある個別製品には「個別管」と表記してあります。

種記		
	2026/05/13 食品庫設備・電源追加修正M 桑原	2026/07/03 配置図変更P 桑原
	2026/06/15 建築物に合わせ修正N 桑原	2026/07/09 カートプール予備電源追記O 桑原
	2026/06/30 配置図検討O 桑原	2026/09/15 卓上個別追加(電源追加)R 桑原

建築関係図面	
現地状況に準拠しているか	
建物	厨房部分

設備シンボル凡例

給水	ガス	1φ100V	排気フード		
給湯	ガスホース	1φ200V	換気扇		
排水	冷排水	3φ200V	天井面(HS)		
床排水	蒸気				

tanico

設計	縮尺	現場名		図番
桑原	1/80(A3)	特別養護老人ホーム 北総長寿苑新築工事		2
製図	管理	名称	最終更新日	作成日
桑原	岡田/長塚	厨房器具表	2026/07/09	2024/05/23

	品名	参考型式	数量	製品仕様
1	ソリッドエレファントシェルフ	NS-TES-19-6115	3	外形寸法：W1515×D610×H1930(mm) 棚重量：13.5kg 重量：60kg 許容荷重：260kg/棚 棚材質：SUS304 ブラケット材質：SUS304
2	パススルー戸棚		1	外形寸法：W830×D850×H1950(mm) 棚材質：SUS430　No.4　t1.0 引違戸材質：SUS430　No.4　t0.8 中棚材質：SUS430　t0.8自在 特記事項 ①衛生的に保つために扉と取手が一体化するおり取手仕様とすること。
3	パススルー冷凍庫	SRF-KP1283	2	外形寸法：W1200×D800×H1950（～1945）mm 内容量：1128L 電源：三相200V　50Hz　20A250V(接地極付3極差し込み) 消費電力：電動機定格消費電力　298/298W 重量：159kg 外装材質：ステンレス鋼板、亜鉛メッキ板（後板、底板、扉）　ABS樹脂（扉後） 内装材質：ステンレス鋼板 冷媒：R134a 温度制御：マイコンコントロール方式 特記事項 ①凝縮器フィルターを取外しできること。 ②設定温度帯は、-25℃～-15℃の間で調整ができること。 ③収納物に合わせて棚の高さを調節できること。(棚ピッチ12.5㎜) ④内容量有効活用の為センタフリータイプであること。

	品名	参考型式	数量	製品仕様
4	パススルー冷蔵庫	SRR-KP1281D	2	外形寸法：W1200×D800×H1950（～1945）mm 内容量：1180L 電源：三相200V 50Hz 20A250V(接地極付3極差し込み) 消費電力：電動機定格消費電力 570/570W 重量：165kg 外装材質：ステンレス鋼板、亜鉛メッキ板（後板、底板、扉） ABS樹脂（扉後） 内装材質：ステンレス鋼板 冷媒：R448A 温度制御：マイコンコントロール方式 特記事項 ①凝縮器フィルターを取外しできること。 ②設定温度帯は、-6～12℃の間で調整ができること。 ③収納物に合わせて棚の高さを調節できること。(棚ピッチ12.5㎜) ④内容量有効活用の為センタフリータイプであること。
5	二槽シンク	TRE-2S-150	2	外形寸法：W1500×D600×H850(mm) 製品重量：41kg 甲板材質：SUS430 No.4 t1.0 外装材質：SUS430 No.4 t1.0 スノコ板材質：SUS430 No.4 t1.0 取外式 排水トラップ：塩ビ φ180・接続口径50A オーバーフローパイプ：塩ビ 丸型 クロムメッキオーバーフロー 脚部材質：SUS304 φ38 特記事項 ①清掃を考えて機器下方高さを１５０㎜以上を確保、さらに機器高さを調整をしてもネジ等の露出がないこと。 ②取外式スノコW250×4
6	調理台	TRE-WCT-150NB	2	外形寸法：W1500×D600×H850(mm) 重量：56.5kg 甲板材質：SUS430 No.4 t1.2 外装材質：SUS430 No.4 t0.8 引違戸材質：SUS430 No.4 t0.8 中棚材質：SUS430 t0.8自在 アジャスト：SUS304 特記事項 ①衛生的に保つために扉と取手が一体化するおり取手仕様とすること。 ②戸当たりパッキンは専用樹脂部品を使用しては剥がれることで異物混入の危険が無いようなパッキンであること。 ③甲板前面の折はＲ５であること。

	品名	参考型式	数量	製品仕様
7	検食用冷凍ストッカー	VF-K120W	1	外形寸法：W460×D585×H1110(mm) 内箱寸法302×585×1110 重量：32kg 貯蔵量・バスケット段数　6.8L×7段 前面蝶番式1枚扉 冷媒R600a (イソブタン) アジャスト：SUS304
8	乾燥機付き包丁まな板殺菌庫	TNS-4550WF	1	外形寸法：W450×D500×H1600(mm) 庫内収納数：包丁14本(柄150㎜・刃310㎜)、まな板7枚(W800×D370×30㎜) 電源：三相100V 消費電力：285W 殺菌灯：10W 排水口：共栓　25A 安全装置：バイメタルサーモ(リセットスイッチ付) 重量：54ｋg 本体・扉材質：NSSC 庫内・取手：SUS304 特記事項 ①安全を考慮し扉が閉まっていない状態では稼働しないこと。また運転中に扉を開くと運転が停止すること。 ②運転時間を表示すること(デジタル式)。 ③運転は乾燥と殺菌が同時に行われ、6時間が経過すると自動で乾燥機能は停止、殺菌運転のみ継続されること。 ④タイマー機能付、乾燥機能付であり、乾燥温度は殺菌灯保護の為30℃以上とならないこと。 ⑤交換時期の目安の為殺菌灯の累計点灯時間が表示されること。また交換時期が近づくと案内表示がされること。 ⑥衛生上、庫内清掃を行った際に排水ができるように穴あき共栓が付属していること。 ⑦自己診断機能付きで、故障時に原因をエラー表示で知らせること。 ⑧稼働しているか確認の為、のぞき窓が付属していること。 ⑨ＳＤＧsを考慮し環境に優しい素材FWステンレスを使用していること。

	品名	参考型式	数量	製品仕様
9	冷凍庫	SRF-LV981S	1	外形寸法：W900×D800×H1950（～1945）mm 内容量：787L 電源：三相200V 50Hz 20A250V(接地極付3極差し込み) 消費電力：電動機定格消費電力 570/570W 重量：110kg 外装材質：ステンレス鋼板、亜鉛メッキ板（後板、底板、扉） ABS樹脂（扉後） 内装材質：ステンレス鋼板 冷媒：R448A 温度制御：マイコンコントロール方式 特記事項 ①凝縮器フィルターを取外しできること。 ②設定温度帯は、-25～-15℃の間で調整ができること。 ③収納物に合わせて棚の高さを調節できること。(棚ピッチ12.5㎜) ④内容量有効活用の為センタフリータイプであること。
10	冷蔵庫	SRR-LV981S	1	外形寸法：W900×D800×H1950（～1945）mm 内容量：795L 電源：三相200V 50Hz 20A250V(接地極付3極差し込み) 消費電力：電動機定格消費電力 298/298W 重量：123kg 外装材質：ステンレス鋼板、亜鉛メッキ板（後板、底板、扉） ABS樹脂（扉後） 内装材質：ステンレス鋼板 冷媒：R134a 温度制御：マイコンコントロール方式 特記事項 ①凝縮器フィルターを取外しできること。 ②設定温度帯は、-6～12℃の間で調整ができること。 ③収納物に合わせて棚の高さを調節できること。(棚ピッチ12.5㎜) ④内容量有効活用の為センタフリータイプであること。
11	戸棚	TRE-CB-120A	1	外形寸法：W1200×D750×H1850(mm) 重量：108kg 棚材質：SUS430 No.4 t1.0 引違戸材質：SUS430 No.4 t0.8 中棚材質：SUS430 t0.8自在 ①衛生的に保つために扉と取手が一体化するおり取手仕様とすること。

	品名	参考型式	数量	製品仕様
12	炊飯台		1	外形寸法：W1200×D750×H850(mm) 台車：SUS430　No.4　t1.0 アジャスト：SUS304 キャスター：φ50　自在
13	IHジャー炊飯器	SR-PGC36	3	外形寸法：W502×D429×H344(mm) 電源：単相200V　50Hz 重量：14.3ｋｇ 炊飯量：白米0.9～3.6L　炊き込み0.9～2.7L　すし0.9～3.6L　無洗米0.9～3.6L　全かゆ0.3～1.1L 五分かゆ0.2～0.6L　玄米0.9～2.7L メニュー　白米・炊き込み・すし・無洗米・おかゆ・玄米
15	移動台		4	外形寸法：W600×D600×H850(mm) 甲板材質：SUS430　No.4　t1.2 外装材質：SUS430　No.4　t1.0 脚部材質：SUS304　φ38 四方枠材質：SUS304　φ28 自在キャスター：φ75　ストッパー付 自在キャスター：φ75 特記事項 ①清掃を考えて機器下方高さを１５０㎜以上を確保、さらに機器高さを調整をしてもネジ等の露出がないこと。
16	ブリクサー	BLIXER-4VVB	2	外形寸法：W225×D305×H490(mm) 電源：単相100V 回転数350～3600RPM 容器容量：4.5L 重量：13.8ｋｇ 容器材質：ステンレス　SUS304　φ197　深さ145mm ギザ刃カッター　φ180・高さ125mm
17	電子レンジ	NE-1802VTA	1	外形寸法：W422×D476×H337mm 庫内寸法：W330×Ｄ310×Ｈ175 内容量：18L 電源：単相200V　50Hz　20A250V(Lバー型) 消費電力：電動機定格消費電力　2800/2800W 重量：17.7kg 特記事項 ①省エネの為、庫内はLED照明を使用していること。

	品名	参考型式	数量	製品仕様
18	二段棚	TRE-WP-150L	1	外形寸法：W1500×D500×H800(mm) 重量：27.1kg 棚材質：SUS430　No.4　t1.0 脚部材質：SUS304　φ32 取付プレート：SUS430　t3.0 特記事項 ①棚は耐荷重性を持たせ、補強(SUS430t1.0)がされていること。 ②脚部の上部には塩ビパイプキャップをし、怪我等起こらないように保護すること。
19	一槽シンク	TRE-1S-150ANB	1	外形寸法：W1500×D750×H850(mm) 製品重量：55.5kg 甲板材質：SUS430　No.4　t1.2 外装材質：SUS430　No.4　t1.0 スノコ板材質：SUS430　No.4　t1.0　取外式 排水トラップ：塩ビ　φ180・接続口径50A オーバーフローパイプ：塩ビ　丸型　クロムメッキオーバーフロー 脚部材質：SUS304　φ38 特記事項 ①清掃を考えて機器下方高さを１５０㎜以上を確保、さらに機器高さを調整をしてもネジ等の露出がないこと。 ②取外式スノコW250×2　W350×2
20	作業台	TRE-WT-60ANB	2	外形寸法：W600×D750×H850(mm) 重量：21.5kg 甲板材質：SUS430　No.4　t1.2 外装材質：SUS430　No.4　t1.0 スノコ材質：SUS430　No.4　t1.0　取外式 脚部材質：SUS304　φ38 パイプ枠材質：SUS304　φ28 特記事項 ①清掃を考えて機器下方高さを１５０㎜以上を確保、さらに機器高さを調整をしてもネジ等の露出がないこと。 ②取外式スノコW350×1
21	作業台		1	外形寸法：W450×D750×H850(mm) 甲板材質：SUS430　No.4　t1.2 外装材質：SUS430　No.4　t1.0 スノコ材質：SUS430　No.4　t1.0 脚部材質：SUS304　φ38 パイプ枠材質：SUS304　φ28 特記事項 ①清掃を考えて機器下方高さを１５０㎜以上を確保、さらに機器高さを調整をしてもネジ等の露出がないこと。

	品名	参考型式	数量	製品仕様
23	ガステーブル	TGTA-1232A	1	外形寸法：W1200×D750×H850(mm) ガス消費量：55.3kW(3.96kg/ｈ) ガス接続口：20Aユニオン トッププレート：SUS430　No.4　t1.0 脚部材質：SUS304　φ38 バーナ：一重バーナFC90φ×2　二重バーナ　φ190×3 点火方式：連続スパーク点火(乾電池仕様) 重量：115kg 特記事項 ①器具栓ツマミの材質は、耐薬品樹脂ツマミであり、一つのツマミで二重バーナの火力が調整でき、回しやすく、火力調整ポジションがわかるデザインであること。 ②異物混入を防ぐため、火力ポジションはステンレス加工（本体一体）で構成されてあること。 ③五徳は使用しやすいフラットな全面五徳であること。 ④使用最大鍋経は、一重バーナがΦ280㎜、二重バーナがΦ420㎜であること。 ⑤スノコの補強を用いること。(素材はSUS430以上、ガス配管部は開口)
24	調理台	TRE-WCT-120ANB	1	外形寸法：W1200×D750×H850(mm) 重量：61kg 甲板材質：SUS430　No.4　t1.2 外装材質：SUS430　No.4　t0.8 引違戸材質：SUS430　No.4　t0.8 中棚材質：SUS430　t0.8自在 アジャスト：SUS304 特記事項 ①衛生的に保つために扉と取手が一体化するおり取手仕様とすること。 ②戸当たりパッキンは専用樹脂部品を使用しては剥がれることで異物混入の危険が無いようなパッキンであること。 ③甲板前面の折はＲ５であること。
25	一槽シンク	TRE-1S-75A	1	外形寸法：W750×D750×H850(mm) 製品重量：29.5kg 甲板材質：SUS430　No.4　t1.2 外装材質：SUS430　No.4　t1.0 スノコ板材質：SUS430　No.4　t1.0　取外式 排水トラップ：塩ビ　φ180・接続口径50A オーバーフローパイプ：塩ビ　丸型　クロムメッキオーバーフロー 脚部材質：SUS304　φ38 特記事項 ①清掃を考えて機器下方高さを１５０㎜以上を確保、さらに機器高さを調整をしてもネジ等の露出がないこと。 ②取外式スノコW250×2

	品名	参考型式	数量	製品仕様
26	パイプ棚	TRE-P-75	1	外形寸法：W750×D300×一段 重量：3kg 本体材質：SUS304 φ16 ホルダー：SUS430 特記事項 ①現場状況に応じて設置できるようにホルダーはスライド式であること。
27	作業台			外形寸法：W450×D750×H850(mm) 甲板材質：SUS430 No.4 t1.2 外装材質：SUS430 No.4 t1.0 スノコ材質：SUS430 No.4 t1.0 脚部材質：SUS304 φ38 パイプ枠材質：SUS304 φ28 特記事項 ①清掃を考えて機器下方高さを１５０㎜以上を確保、さらに機器高さを調整をしてもネジ等の露出がないこと。
28	作業台		1	外形寸法：W1200×D750×H850(mm) 甲板材質：SUS430 No.4 t1.2 外装材質：SUS430 No.4 t1.0 スノコ材質：SUS430 No.4 t1.0 脚部材質：SUS304 φ38 パイプ枠材質：SUS304 φ28 特記事項 ①清掃を考えて機器下方高さを１５０㎜以上を確保、さらに機器高さを調整をしてもネジ等の露出がないこと。 ②取外式スノコW250×2

	品名	参考型式	数量	製品仕様
29	スチームコンベクションオーブン	TSGC-10CL	1	外形寸法：W850×D760×H1030（mm） 庫内開口寸法：W378×H755（mm）10段 電源：単相100V　50Hz ガス消費量：25.6kW(1.83kg/ｈ) 消費電力：540W 給水接続口：15A 排水接続口：40A片ネジニップル取付 安全装置：扉スイッチ、庫内ファン回転異常検知装置、庫内異常加熱防止装置、スチームタンク空焚き防止装置、立消え安全装置 温度表示範囲：0～300℃ タイマー：0秒～99時間59分30秒 重量：155kg 外装材質：SUS430 内装材質：SUS304 収納ホテルパン：GN1/1ホテルパン65mm　10枚 付属排水部材：Ｌ型排水ホース、ホースバンド 特記事項 ①軟水器を付属すること。機械側に軟水器へのＩＮ接続口、軟水器からのＯＵＴ接続口を有すること。 ②扉は左吊元であること。 ③ホテルパン棚ピッチは70㎜、収納ホテルパン数は、1/1ホテルパン65㎜が7枚であること。 ④初めての方でも容易に調理ができるように、メニューが99種類、1つのメニューで9ステップの調理方法が登録ができること。 ⑤機器立ち上げ時、設定温度まで上昇したことを知らせる機能を有すること。F302 ⑥食材投入時の温度低下を抑える機能を有すること。 ⑦スチームタンク保護のため、タンク内の湯を強制的に排水する機能を有すること。 ⑧本体保護の為、電源を切っても機器内のクーリングファンが作動すること。 ⑨自己診断機能付きで、故障時に原因をエラー表示で知らせること。
30	スチコン専用架台	TSCO-BB101N	1	外形寸法：W860×D660×H700(mm) 重量：27.0kg 脚部材質：角パイプ　SUS304 □40 棚数：10段（棚間隔40mm） 特記事項 ①スチームオーブンを架台に固定できる構造とする。 ②下部にはホテルパン収納棚レール(10段)を有すること。

	品名	参考型式	数量	製品仕様
31	全自動軟水器	RP-03D	1	外形寸法：W220×D456×H427(mm) 電源：単相100V 50Hz 消費電力：3W 再生工程中6W 給水：口径20A 排水：ホースφ20×φ15 オーバーフローホース：合成ゴムホース(φ15×φ20) 重量：11kg 最大再生材貯蔵量：3kg 再生時間：65分 特記事項 ①再生時間は設定にて調整ができること。
32	全自動軟水器架台		1	外形寸法：W225×D415×H300(mm) 天板材質：SUS430 No.4 t1.2 フレーム材質：SUS430 L－30×30 t2.0 特記事項 ①清掃を考えて機器下方高さを150㎜以上を確保すること。 ②オーバーフロー配管に干渉しないように架台に切り欠けがあること。
33	ソリッドエレファントシェルフ	NS-TES-19-6176	2	外形寸法：W755×D610×H1930(mm) 棚重量：7.3kg 重量：35kg 許容荷重：260kg/棚 棚材質：SUS304 ブラケット材質：SUS304
35	引出付調理台	TRE-WCT-150ADNB	1	外形寸法：W1500×D750×H850(mm) 重量：77.5kg 甲板材質：SUS430 No.4 t1.2 外装材質：SUS430 No.4 t0.8 引違戸材質：SUS430 No.4 t0.8 中棚材質：SUS430 t0.8自在 アジャスト：SUS304 特記事項 ①衛生的に保つために扉、引出しと取手が一体化するおり取手仕様とすること。 ②引出しは3箇所であること。 ③戸当たりパッキンは専用樹脂部品を使用しては剥がれることで異物混入の危険が無いようなパッキンであること。 ④甲板前面の折はＲ５であること。

	品名	参考型式	数量	製品仕様
37	コールドテーブル冷蔵庫	SUR-LV1571S	2	外形寸法：W1500×D750×H850(mm) 内容量：433L 電源：単相100V　50Hz　15A150V(接地極付2極差し込み) 外装材質：ステンレス鋼板、亜鉛メッキ板（後板、底板、扉）　ABS樹脂、 内装材質：ステンレス鋼板 冷媒：R134a 温度制御：マイコンコントロール方式 重量：77kg 特記事項 ①凝縮器フィルターを取外しできること。 ②設定温度帯は、-6～12℃の間で調整ができること。 ③収納物に合わせて棚の高さを調節できること。(棚ピッチ12.5㎜) ④内容量有効活用の為センタフリータイプであること。
38	調理台		1	外形寸法：W1500×D600×H850(mm) 重量：47.5kg 甲板材質：SUS430　No.4　t1.2 外装材質：SUS430　No.4　t0.8 引違戸材質：SUS430　No.4　t0.8 中棚材質：SUS430　t0.8自在 アジャスト：SUS304 特記事項 ①衛生的に保つために扉と取手が一体化するおり取手仕様とすること。 ②戸当たりパッキンは専用樹脂部品を使用しては剥がれることで異物混入の危険が無いようなパッキンであること。 ③甲板前面の折はＲ５であること。
39	ラックシェルフ		1	外形寸法：W1100×D400×H450(mm) 甲板材質：SUS430　No.4　t1.2 外装材質：SUS430　No.4　t1.0 脚部材質：SUS304　φ38 四方枠材質：SUS304　φ28 特記事項 ①水を切れること。また、排水が散らばらないように排水ホースが付属していること。

	品名	参考型式	数量	製品仕様
40	ソイルドテーブル		1	外形寸法：W1800×D700×H850(mm) 甲板材質：SUS430 No.4 t1.2 外装材質：SUS430 No.4 t1.0 スノコ材質：SUS430 No.4 t1.0 脚部材質：SUS304 φ38 オーバーフロータイプ：塩ビ 小判型 特記事項 ①槽は用途の使い分けができるように2槽以上とすること。 ②清掃を考えて機器下方高さを１５０㎜以上を確保、ネジ等の露出がないこと。 ③洗浄機と適合し水漏れ等が起こらないこと。 ④取外式スノコ W200×2 W250×2
41	ドアタイプ洗浄機	TDWE-6DR	1	外形寸法：W871×D650×1448(mm) 庫内開口寸法：H420（mm) 収納ホテルパン：GN1/1ホテルパン65mm 7枚 電源：三相200V 50Hz 消費電力：14.6kW 一次側給湯温度：55～60℃ 洗浄温度：65～70℃ すすぎ温度：80～85℃ 洗浄タンク容量：約50L すすぎタンク容量：約18L(有効約6.5L) 安全装置：過熱防止装置 給湯接続口：R15A 排水接続口：タンク40A オーバーフローRp32A ブースターRp10A(プラグ止) 重量：135kg 内装材質：SUS304 付属排水部材：洗浄ラック、ラックレールガイド 特記事項 ①状況に合わせて洗浄モード(短コース、標準コース、長コース)、終了音(ブザー、メロディ)を選択できること。 ②隅々まで洗浄できるように回転するノズルによって、上下から噴射されること。 ③自己診断機能付きで、故障時に原因をエラー表示で知らせること。また非常モード切替で修理実施まで洗浄を可能にすること。 ④将来的な修繕を考慮し、メンテナンススペースが確保できること。

	品名	参考型式	数量	製品仕様
42	クリーンテーブル		1	外形寸法：W1630×D700×H850(mm) 甲板材質：SUS430　No.4　t1.2 スノコ材質：SUS430　No.4　t1.0 脚部材質：SUS304　φ38 特記事項 ①清掃を考えて機器下方高さを１５０㎜以上を確保、ネジ等の露出がないこと。 ②洗浄機と適合しズレたりしないこと。
43	電気式食器消毒保管庫	TNHE-20B	1	外形寸法：W900×D950×H1900(mm) 庫内寸法：W780×D820×H1330(mm) カゴ収納数：20個 電源：三相200V 消費電力：6.5kW 安全装置：温度過昇防止装置 重量：202kg 外装材質：SUS430　No.4　t0.8 内装材質：SUS430　t0.8 取手：ZDC（右開き側のみ鍵付き） パイプ棚：SUS430（自在）　棚ピッチ３㎝ 排気口：SUS430　60×90（自動ダンパー付き） 排水口：共栓　25A 特記事項 ①女性の多い現場で背伸びしなくても運転できる様に高さ１４００㎜以下にサイドコントロールパネルを付属する事。 ②庫内に均等に熱風が行き渡るように庫内下部からも熱風がでること。 ③ゴミや水滴が庫内に溜まらないように庫内の角が4Rとなっていること。 ④衛生上、庫内清掃を行った際に排水ができるように穴あき共栓が付属していること。 ⑤カゴは奥行2列で収納でき、両面から出し入れができること。 ⑥サーモスタット2か所で庫内温度管理を行っていること。 ⑦棚の高さを3㎝ピッチにて調整ができること ⑧表示切替ボタンで表示内容を時間、温度に切り替わる仕様であること。 ⑨保温機能を有し、温度及び時間の設定が可能であること。
44	配膳車	JCSH18RD-SP	2	外形寸法：W1223×D536×H1185(mm) 天板：ABS樹脂 支柱：アルミ製　塗装仕上げ 棚板：ステンレス　SUS304 底板：PW樹脂製　抗菌仕様 キャスター：φ125　ウレタン車 シャッター：巻き込み式　ポリエステル　抗菌仕様

	品名	参考型式	数量	製品仕様
45	配膳車	JCSB42RD-SP	2	外形寸法：W1568×D796×H1350(mm) 天板：ABS樹脂 支柱：アルミ製　塗装仕上げ 棚板：ステンレス　SUS304 底板：PW樹脂製　抗菌仕様 キャスター：φ125　ウレタン車 シャッター：巻き込み式　ポリエステル　抗菌仕様
46	一槽シンク	TRE-1S-60	1	外形寸法：W600×D600×H850(mm) 製品重量：22kg 甲板材質：SUS430　No.4　t1.2 外装材質：SUS430　No.4　t1.0 スノコ板材質：SUS430　No.4　t1.0 排水トラップ：塩ビ　φ180・接続口径50A オーバーフローパイプ：塩ビ　丸型　クロムメッキオーバーフロー 脚部材質：SUS304　φ38 特記事項 ①清掃を考えて機器下方高さを１５０㎜以上を確保、さらに機器高さを調整をしてもネジ等の露出がないこと。
47	引出付き作業台	TRE-WT-90D	1	外形寸法：W900×D600×H850(mm) 重量：77.5kg 甲板材質：SUS430　No.4　t1.2 外装材質：SUS430　No.4　t0.8 引違戸材質：SUS430　No.4　t0.8 中棚材質：SUS430　t0.8自在 アジャスト：SUS304 特記事項 ①引出しは2箇所であること。 ②甲板前面の折はＲ５であること。

	品名	参考型式	数量	製品仕様
48	コールドテーブル冷蔵庫	SUR-LV1271S	6	外形寸法：W1200×D750×H850(mm) 内容量：317L 電源：単相100V　50Hz　15A150V(接地極付2極差し込み) 消費電力：電動機定格消費電力　151/151W 外装材質：ステンレス鋼板、亜鉛メッキ板（後板、底板、扉）　ABS樹脂、二重ガラス仕様（扉後） 内装材質：ステンレス鋼板 冷媒：R134a 温度制御：マイコンコントロール方式 重量：71kg 特記事項 ①凝縮器フィルターを取外しできること。 ②設定温度帯は、-6～12℃の間で調整ができること。 ③収納物に合わせて棚の高さを調節できること。(棚ピッチ12.5㎜) ④内容量有効活用の為センタフリータイプであること。
49	電気リヒートウォーマーキャビネット	RHW-1400	1	外形寸法：W1400×D830×H1880　mm 棚段数　9段×2　100mmピッチ固定 シートパン：アルミパンチングシートパン　（657×456×25）×18枚　付属 特記事項 ①タイマー予約により自動運転ができること ②熱風＋上記循環方式であること ③AI自動補正機能搭載　温度・時間管理 ④計測温度データ・異常発生データの自動記録ができること ⑤衛生的に保つため庫内の丸洗いが可能なこと
50	冷蔵庫	SRR-LV1583S	1	外形寸法：W1460×D800×H1950（～1945）mm 内容量：1354L 電源：三相200V　50Hz　20A250V(接地極付3極差し込み) 消費電力：電動機定格消費電力　298/298W 重量：141kg 外装材質：ステンレス鋼板、亜鉛メッキ板（後板、底板、扉）　ABS樹脂（扉後） 内装材質：ステンレス鋼板 冷媒：R134a 温度制御：マイコンコントロール方式 特記事項 ①凝縮器フィルターを取外しできること。 ②設定温度帯は、-6～12℃の間で調整ができること。 ③収納物に合わせて棚の高さを調節できること。(棚ピッチ12.5㎜) ④内容量有効活用の為センタフリータイプであること。

	品名	参考型式	数量	製品仕様
51	モービルシンク		2	外形寸法：W750×D750×H850(mm) 甲板材質：SUS430　No.4　t1.2 外装材質：SUS430　No.4　t1.0 脚部材質：SUS304　φ38 四方枠材質：SUS304　φ28 自在キャスター：φ100　ウレタン
54	折りたたみワゴン	KEAM-3FF	3	外形寸法：W763×D505×H958(mm) 棚板有効サイズ：662×505　3段 折りたたみサイズ：763×200×1060 板間：242mm 重量：21ｋｇ
55	電気式食器消毒保管庫	NHE-30BS	1	外形寸法：W1340×D950×H1900(mm) 庫内寸法：W1160×D830×H1330(mm) カゴ収納数：30個 電源：三相200V 消費電力：10.5kW 安全装置：温度過昇防止装置 重量：258kg 外装材質：SUS430　No.4　t0.8 内装材質：SUS430　t0.8 取手：ZDC（右開き側のみ鍵付き） パイプ棚：SUS430（自在）　棚ピッチ３㎝ 排気口：SUS430　60×90（自動ダンパー付き） 排水口：共栓　25A 特記事項 ①女性の多い現場で背伸びしなくても運転できる様に高さ１４００㎜以下にサイドコントロールパネルを付属する事。 ②庫内に均等に熱風が行き渡るように庫内下部からも熱風がでること。 ③ゴミや水滴が庫内に溜まらないように庫内の角が4Rとなっていること。 ④衛生上、庫内清掃を行った際に排水ができるように穴あき共栓が付属していること。 ⑤カゴは奥行2列で収納でき、両面から出し入れができること。 ⑥サーモスタット2か所で庫内温度管理を行っていること。 ⑦棚の高さを3㎝ピッチにて調整ができること ⑧表示切替ボタンで表示内容を時間、温度に切り替わる仕様であること。 ⑨保温機能を有し、温度及び時間の設定が可能であること。

	品名	参考型式	数量	製品仕様
56	調理台	TRE-WCT-150ANB	1	外形寸法：W1500×D750×H850(mm) 重量：76.5kg 甲板材質：SUS430 No.4 t1.2 外装材質：SUS430 No.4 t0.8 引違戸材質：SUS430 No.4 t0.8 中棚材質：SUS430 t0.8自在 アジャスト：SUS304 特記事項 ①衛生的に保つために扉と取手が一体化するおり取手仕様とすること。 ②戸当たりパッキンは専用樹脂部品を使用しては剥がれることで異物混入の危険が無いようなパッキンであること。 ③甲板前面の折はＲ５であること。
57	IH炊飯器	SR-HX18VC	1	外形寸法：W279×D348×H232(mm) 重量：76.5kg 10合炊き
58	ロボクープマジミックス フードプロセッサー	RM-5200F	1	外形寸法：W215×D260×H453(mm) 電源：単相100V 回転数1500RPM 容器容量：3.6L 重量：13.8ｋｇ 容器材質：トライタン φ185 深さ130mm 付属：スチール刃 スライス盤（1mm） 丸千切り盤（2mm） おろし盤 プラスティック刃

食器仕様明細書

No.	品番	品名	絵柄	材質	サイズ	容量（満水）	定価	数量	仕様備考
1	5212R-BD	汁椀　身	ボルドー	PES	100×－×64	260ml	1,560	230	色：ボルドー一柄でPES樹脂
2	5212R-BD	汁椀　蓋	ボルドー	PES	91×－×28		950	230	色：ボルドー一柄でPES樹脂
3	5126R*-IV	楕円皿　大　身	アイボリー	PES	178×125×40	460ml	1,940	360	楕円皿でサイズ高さが適合し、PES樹脂であること
4	5126R（5130R用）-NA	楕円皿　大　蓋	ナチュラル	PES	164×124×30		1,720	240	サイズ高さが適合し、透明蓋PES樹脂であること
5	5136R*-IV	丸小鉢　大　身	アイボリー	PES	102×－×48	260ml	1,350	230	アイボリー丸小鉢・形状が102mmPES樹脂であること
6	5136R-NA	丸小鉢　大　蓋	ナチュラル	PES	104×－×24		1,140	230	サイズ高さが適合し、丸小鉢の透明蓋がPES樹脂であること
7	5136R-NA	丸小鉢　大　身	ナチュラル	PES	102×－×48	260ml	1,350	130	サイズ高さが適合し、丸小鉢身が透明のPES樹脂であること
8	5147R-BK	角小鉢　小　身	黒	PES	102×102×45	200ml	1,310	230	サイズ高さが適合し、隅切り角小鉢のPES樹脂であること
9	5147R-NA	角小鉢　小　蓋	ナチュラル	PES	104×104×25		990	230	サイズ高さが適合し、隅切り角小鉢の透明蓋PES樹脂であること
10	5136R-MR	丸小鉢　大　身	マロン	PES	102×－×48	260ml	1,350	230	マロン柄で丸小鉢・形状が102mmのPES樹脂であること
11	5100S-PK	麺鉢　身	パール　かすり古紋	SPS	166×－×75	900ml	1,980	150	サイズ・形状が適合し、SPS樹脂であること
12	5117R-MR	20cm深皿　身	マロン	PES	200×－×40	860ml	2,820	150	マロン柄で20cm丸深皿の深さ40mmPES樹脂であること
13	452P-ショコラモカ	スイートマグ	ショコラモカ	高比重PP	83×117×86	270ml	870	350	高比重PP素材L字ハンドルであること。
14	8401-ミント	食器カゴ	ミント	ポリプロ	405×375×207		7,300	50	ミント柄で形状が同等であること
15	STW227-	チェック 六角箸　21cm　エンジ		PBT	210×8×8		280	260	21cm六角箸エンジ柄であること
16	STW418-	スモールケアスプーン		ステンレス	170×45×30		440	100	サイズ・形状が同等であること
17	STW413-	ベビーフォーク		ステンレス	135×45×18		220	130	サイズ・形状が同等であること
18	397-チョコ	33cmPPトレイ	チョコ	ポリプロ	330×330×20		1,340	40	サイズ・形状が同等であること

厨房備品仕様明細書

No.	品番	品名仕様	数量	定価	仕様備考
1	1-0011-0806	SAパワー・デンジ　円付鍋 42cm	2	62,000	サイズ・形状・材質が同等品であること
2	1-0040-0106	TKG共柄厚板　IHアルミ雪平鍋 24cm(目盛付)	2	7,300	サイズ・形状・材質が同等品であること
3	1-0040-0105	TKG共柄厚板　IHアルミ雪平鍋 21cm(目盛付)	2	5,400	サイズ・形状・材質が同等品であること
4	1-0040-0103	TKG共柄厚板　IHアルミ雪平鍋 19cm(目盛付)	2	4,800	サイズ・形状・材質が同等品であること
5	1-0018-0105	TKGセレクト　2層クラッド　フライパン 28cm	2	10,800	サイズ・形状・材質が同等品であること
6	1-0018-0101	TKGセレクト　2層クラッド　フライパン 19cm	2	5,800	サイズ・形状・材質が同等品であること
7	1-0113-0114	KINGO　ステンレス　ホテルパン 11065　1／1×65㎜	5	3,800	サイズ・形状・材質が同等品であること
8	1-0113-0123	KINGO　ステンレス　ホテルパン 11100　1／1×100㎜	5	5,600	サイズ・形状・材質が同等品であること
9	1-0113-0202	KINGO　ステンレスホテルパン　取手付カバー　11025L　1／1用	10	3,800	サイズ・形状・材質が同等品であること
10	1-1045-0501	アカオ　アルマイトシートパン 大	5	10,620	サイズ・形状・材質が同等品であること
11	1-0232-0101	ラストロ・ジャンボキーパー B－385　S	3	1,090	サイズ・形状・材質が同等品であること
12	1-0232-0102	ラストロ・ジャンボキーパー B－386　M	3	1,370	サイズ・形状・材質が同等品であること
13	1-0232-0103	ラストロ・ジャンボキーパー B－387　L	3	1,900	サイズ・形状・材質が同等品であること
14	1-0232-0104	ラストロ・ジャンボキーパー B－388　LL	3	2,400	サイズ・形状・材質が同等品であること
15	1-0253-0104	TKG　ステンレスボール 18cm	3	1,300	サイズ・形状・材質が同等品であること
16	1-0253-0106	TKG　ステンレスボール 24cm	2	1,900	サイズ・形状・材質が同等品であること
17	1-0253-0108	TKG　ステンレスボール 30cm	2	3,100	サイズ・形状・材質が同等品であること
18	1-0253-0110	TKG　ステンレスボール 36cm	1	4,900	サイズ・形状・材質が同等品であること
19	1-0275-0306	サンコーざる　中　ブルー	1	2,860	サイズ・形状・材質が同等品であること
20	1-0275-0226	BKざる　PP－30　グレー	1	720	サイズ・形状・材質が同等品であること
21	1-0275-0227	BKざる　PP－30　ピンク	1	720	サイズ・形状・材質が同等品であること
22	1-0275-0228	BKざる　PP－30　グリーン	1	720	サイズ・形状・材質が同等品であること
23	1-0275-0229	BKざる　PP－30　ブルー	1	720	サイズ・形状・材質が同等品であること
24	1-0275-0230	BKざる　PP－30　イエロー	1	720	サイズ・形状・材質が同等品であること
25	1-0275-0216	BKざる　PP－24　グレー	2	500	サイズ・形状・材質が同等品であること
26	1-0275-0217	BKざる　PP－24　ピンク	2	500	サイズ・形状・材質が同等品であること

No.	品番	品名仕様	数量	定価	仕様備考
27	1-0275-0218	BKざる PP－24 グリーン	2	500	サイズ・形状・材質が同等品であること
28	1-0275-0219	BKざる PP－24 ブルー	2	500	サイズ・形状・材質が同等品であること
29	1-0275-0220	BKざる PP－24 イエロー	2	500	サイズ・形状・材質が同等品であること
30	1-0275-0201	BKざる PP－18 グレー	1	310	サイズ・形状・材質が同等品であること
31	1-0275-0202	BKざる PP－18 ピンク	1	310	サイズ・形状・材質が同等品であること
32	1-0275-0203	BKざる PP－18 グリーン	1	310	サイズ・形状・材質が同等品であること
33	1-0275-0204	BKざる PP－18 ブルー	1	310	サイズ・形状・材質が同等品であること
34	1-0275-0205	BKざる PP－18 イエロー	1	310	サイズ・形状・材質が同等品であること
35	1-0267-0606	BK18－8浅型ざる 30cm	2	3,300	サイズ・形状・材質が同等品であること
36	1-0267-0604	BK18－8浅型ざる 25cm	2	2,550	サイズ・形状・材質が同等品であること
37	1-0267-0203	TKG ステンNEWマンモス深型米揚ざる 33cm	1	4,850	サイズ・形状・材質が同等品であること
38	1-0335-0203	TKG－NEO(ネオ)カラー 牛刀 24cm ホワイト	1	9,000	サイズ・形状・材質が同等品であること
39	1-0335-0212	TKG－NEO(ネオ)カラー 牛刀 24cm レッド	1	9,000	サイズ・形状・材質が同等品であること
40	1-0335-0220	TKG－NEO(ネオ)カラー 牛刀 24cm グリーン	1	9,000	サイズ・形状・材質が同等品であること
41	1-0335-0207	TKG－NEO(ネオ)カラー 牛刀 24cm イエロー	1	9,000	サイズ・形状・材質が同等品であること
42	1-0375-0103	ポリエチレン・かるがるまな板標準 500×250×H20mm W	2	14,200	サイズ・形状・材質が同等品であること
43	1-0375-0118	ポリエチレン・かるがるまな板標準 500×250×H20mm Y	2	14,200	サイズ・形状・材質が同等品であること
44	1-0375-0133	ポリエチレン・かるがるまな板標準 500×250×H20mm P	2	14,200	サイズ・形状・材質が同等品であること
45	1-0375-0149	ポリエチレン・かるがるまな板標準 500×300×H20mm G	2	15,300	サイズ・形状・材質が同等品であること
46	1-0381-0604	リス 抗菌剤入り家庭用まな板 KL	2	3,500	サイズ・形状・材質が同等品であること
47	1-0385-0301	SA18－8コンパクトまな板立て縦・横兼用型 CMT－4	2	6,800	サイズ・形状・材質が同等品であること
48	1-0436-0104	竹製 菜箸 36cm	3	100	サイズ・形状・材質が同等品であること
49	1-0436-0106	竹製 菜箸 45cm	3	150	サイズ・形状・材質が同等品であること
50	1-0437-0105	ステンレス スリースノー丸カス揚 18cm 細目(40メッシュ)	1	1,430	サイズ・形状・材質が同等品であること
51	1-0450-0901	シリコン モノクリーナー B－011	1	1,900	サイズ・形状・材質が同等品であること
52	1-0461-0107	ムラノ18－8スープレードル 36cc	1	860	サイズ・形状・材質が同等品であること
53	1-0461-0117	ムラノ18－8スープレードル 144cc	2	1,410	サイズ・形状・材質が同等品であること
54	1-0461-0119	ムラノ18－8スープレードル 180cc	2	1,420	サイズ・形状・材質が同等品であること
55	1-0461-0125	ムラノ18－8スープレードル 360cc	2	2,120	サイズ・形状・材質が同等品であること

No.	品番	品名仕様	数量	定価	仕様備考
56	1-0461-0128	ムラノ18－8スープレードル 540cc	1	2,840	サイズ・形状・材質が同等品であること
57	1-0461-0132	ムラノ18－8スープレードル 1000cc	1	4,480	サイズ・形状・材質が同等品であること
58	1-0465-0304	18－8横口レードル 70cc	1	1,570	サイズ・形状・材質が同等品であること
59	1-0465-0503	18－8横口スキンマー 70cc	1	1,730	サイズ・形状・材質が同等品であること
60	1-0488-0103	18－0万能トング（板バネ式）小	3	350	サイズ・形状・材質が同等品であること
61	1-0488-0201	SA18－0万能トング ミニ	3	450	サイズ・形状・材質が同等品であること
62	1-0465-1502	ST ターナー 大	1	1,220	サイズ・形状・材質が同等品であること
63	1-0465-1601	ST ケーキターナー	1	1,490	サイズ・形状・材質が同等品であること
64	1-0510-0102	SA18－8口付水マス 200cc	1	2,000	サイズ・形状・材質が同等品であること
65	1-0510-0104	SA18－8口付水マス 500cc	1	2,400	サイズ・形状・材質が同等品であること
66	1-0510-0105	SA18－8口付水マス 1L	1	2,800	サイズ・形状・材質が同等品であること
67	1-0539-0301	PP 業務用マジックしゃもじ　　中 24cm	3	770	サイズ・形状・材質が同等品であること
68	1-0573-0801	ステン卵切り器（台紙付）V－1314	1	560	サイズ・形状・材質が同等品であること
69	1-0594-0701	ステン ガンジー缶切	1	1,300	サイズ・形状・材質が同等品であること
70	1-0604-0601	タニタ デジタルクッキングスケール KD－312 ホワイト	1	3,500	サイズ・形状・材質が同等品であること
71	1-0607-0306	ヤマト 上皿自動はかり「普及型」 平皿付 SDX－12 12kg	1	14,000	サイズ・形状・材質が同等品であること
72	1-0670-0201	スーパーベンリナー No.95	1	5,600	サイズ・形状・材質が同等品であること
73	1-0107-0302	TKG オーブンミット シルバー 中 340mm	2	1,800	サイズ・形状・材質が同等品であること
74	1-0107-0701	シリコン オーブンミトン（片手1枚）	2	2,800	サイズ・形状・材質が同等品であること
75	1-0785-0203	SA木柄白ハケ（山羊毛）45mm	2	910	サイズ・形状・材質が同等品であること
76	1-0869-0307	18－8MA電磁調理器用ケットル 8L	1	31,160	サイズ・形状・材質が同等品であること
77	1-0947-0107	18－8デッシャー #18	1	3,500	サイズ・形状・材質が同等品であること
78	1-0947-0105	18－8デッシャー #14	1	3,500	サイズ・形状・材質が同等品であること
79	1-1077-1101	シリコン 塗り刷毛 L イエロー	2	1,500	サイズ・形状・材質が同等品であること
80	1-1261-0501	サイレントマスター 台静快 DSK101	1	22,700	サイズ・形状・材質が同等品であること
81	1-1279-0301	弁慶 プレートトレーラック プレートトレー－85－A	4	6,000	サイズ・形状・材質が同等品であること
82	1-1279-0202	弁慶 フラットウェアラック フラット－85	2	6,500	サイズ・形状・材質が同等品であること
83	1-1279-0103	弁慶 オープンラック オープン－85	2	6,300	サイズ・形状・材質が同等品であること
84	1-1354-0301	小物ほしSB	1	7,800	サイズ・形状・材質が同等品であること

No.	品番	品名仕様	数量	定価	仕様備考
85	1-1363-0201	コンドル　自由ボーキ　ツイン	1	1,500	サイズ・形状・材質が同等品であること
86	1-1373-0301	2989. jp＋ネオカラーモップ#8 糸付	1	1,800	サイズ・形状・材質が同等品であること
87	1-1374-0501	MM　モップ絞り器　C型	1	7,400	サイズ・形状・材質が同等品であること
88	1-1389-0301	木柄シダデッキブラシ 20cm	1	1,400	サイズ・形状・材質が同等品であること
89	1-1390-0402	ドライヤー　CL－370　40cm	1	1,700	サイズ・形状・材質が同等品であること
90	1-1392-0602	ステンプロワイパー　（窓用水切り）35cm	1	2,900	サイズ・形状・材質が同等品であること
91	1-1393-1302	クリアグリーン　カットホース　耐圧タイプ 10m	1	2,800	サイズ・形状・材質が同等品であること
92	1-1431-0201	厨房ペール（キャスター付）CK－45　ブルー	2	11,800	サイズ・形状・材質が同等品であること
93	1-1431-0204	厨房ペール（キャスター付）CK－45　レッド	1	11,800	サイズ・形状・材質が同等品であること